# DA-0303 Цифровой амперметр

## 72x72 мм

## Истинное среднеквадратичное значение

### ВВЕДЕНИЕ

Современный панельный измерительный прибор, предназначенный для точного замера среднеквадратичного тока (переменный ток) в трехфазных системах.

Устройство предназначено для использования в электрических панелях, но этим его сфера применения не ограничена.

Диапазон коэффициента трансформаторов тока – от 5/5 А до 5000/5 А, значение задается с помощью кнопок на передней панели.

Устройство имеет отдельные входы для питания и измерения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Питание:** | 170 - 275 В, переменный ток<br>50 - 60 Гц, номинал (± 10%)<br>Допустимы различные значения переменного и постоянного тока на входе. |
| **Измерительные входы:** | 0,2 – 5,50 А, переменный ток<br>30 - 100 Гц |
| **Точность:** | 0,5% + 1 знак |
| **Потребляемая мощность:** | < 1,5 Вт |
| **Нагрузка:** | < 0,1 ВА на фазу |
| **Рабочая температура:** | от -40 °С до +70 °С |
| **Максимальная влажность:** | 95% без конденсации |
| **Степень защиты:** | IP 54 (передняя панель) IP 30 (задняя панель) |
| **Корпус:** | негорючий, соответствует ROHS ABS/PC (UL94-V0) |
| **Установка:** | скрытый монтаж (задние скобы) |
| **Размеры:** | 78x78x41 мм (ШхВхГ) |
| **Вырез в панели:** | 68x68 мм |
| **Вес:** | 145 гр |
| **Соответствие директивам ЕС:** | 2006/95/EC (низкое напряжение) 2004/108/EC (ЭМС) |
| **Нормы:** | EN 61010 (требования безопасности) EN 61326 (требования по ЭМС) |

**УПАКОВКА**

Штук в упаковке: 24

Размер упаковки: 280 x 170 x 215 мм (Д x Ш x В)

Вес упаковки: 3,7 кг

**СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ**

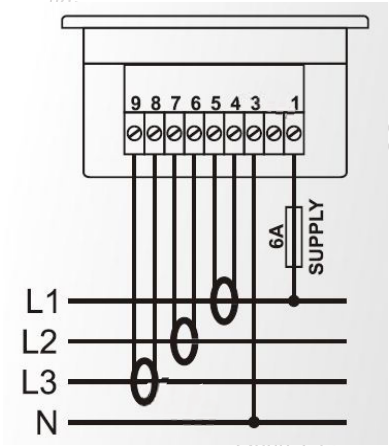


**РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОГО ВЫРЕЗА**

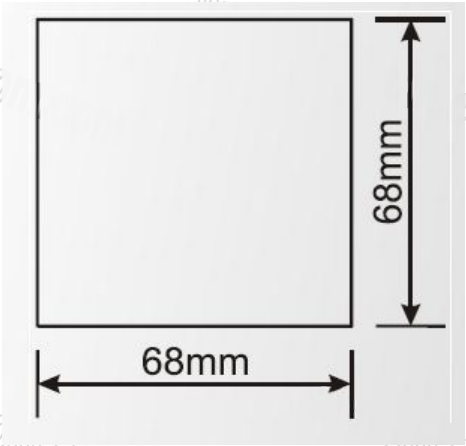

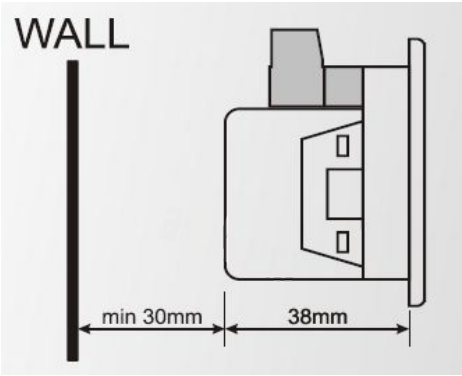
**МОНТАЖНЫЕ ДОПУСКИ**